

UNIC

ยูนิกเครน ซีรีย

V230

ปั้นจั่นสำหรับติดตั้งบนรถบรรทุก ยูนิก รุ่น UR-V230
สำหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก

รุ่น UR-V232 / UR-V233 / UR-V234
บูม 2 ร่อน / บูม 3 ร่อน / บูม 4 ร่อน




UNIC

FURUKAWA UNIC (THAILAND) CO., LTD.

1 MD Tower Bldg, 14fl. Soi Bangna-Trad 25, Bangna, Bangkok 10260.

Tel. 02-744 3356-57 Fax. 02-744 3358 www.furukawaunic.co.th E-mail : sales@furukawaunic.co.th


รายละเอียด ปีนจันติรถบรรทุก ยูนิก รุ่น UR-V230

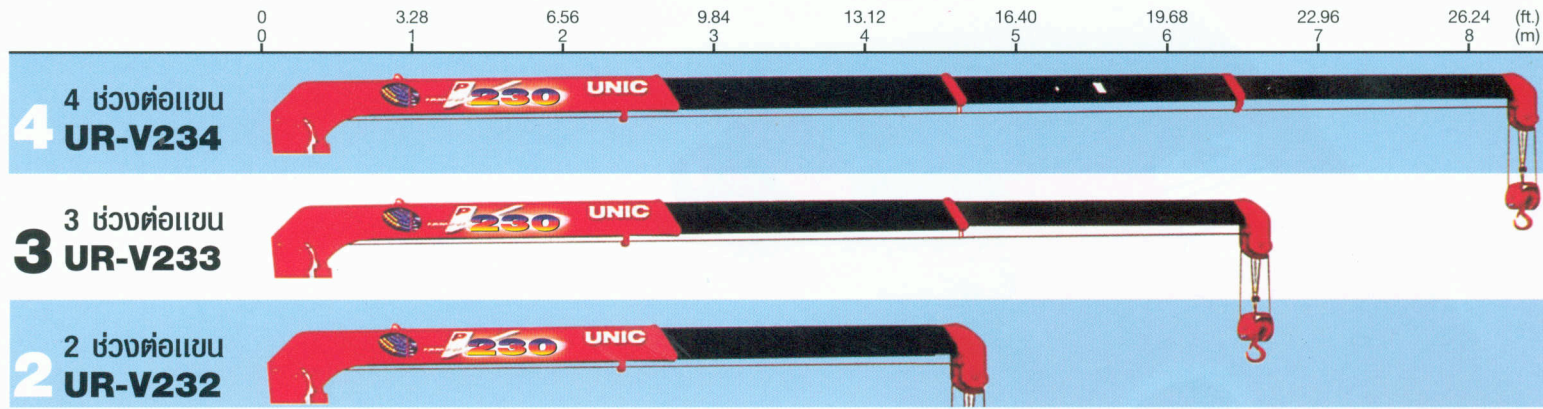

Specifications Table

Crane Model/รุ่น		UR-V232	UR-V233	UR-V234
Maximum Lifting Capacity/พิกัดน้ำหนักสูงสุดในการยก	lbs.	4,510 lbs. at 6.56 ft.	4,510 lbs. at 6.56 ft.	4,510 lbs. at 6.56 ft.
	kg.	2,050 kg. at 2.0 m.	2,050 kg. at 2.0 m.	2,050 kg. at 2.0 m.
	lbs.	5,135 lbs. at 5.58 ft.	5,135 lbs. at 5.58 ft.	5,135 lbs. at 5.58 ft.
	kg.	2,330 kg. at 1.7 m.	2,330 kg. at 1.7 m.	2,330 kg. at 1.7 m.
	lbs.	8,910 lbs. at 3.28 ft.	8,910 lbs. at 3.28 ft.	8,910 lbs. at 3.28 ft.
	kg.	4,050 kg. at 1.0 m.	4,050 kg. at 1.0 m.	4,050 kg. at 1.0 m.
Working Radius/รัศมีในการทำงาน		0.59 m. - 4.23m.	0.60 m. - 6.23m.	0.68 m. - 8.43m.
Maximum Hook Height above ground /ความสูงของขอยกเหนือระดับพื้นดิน สูงสุด		5.3 m.	7.3 m.	9.4 m.
Boom Length/ความยาวบูม		4.40 m.	6.40 m.	8.60 m.
Boom Telescoping/จำนวนบูม/แบบ		2	3	4
Boom raising Angle/มุมยกบูม		1 to 76 องศา	1 to 76 องศา	1 to 76 องศา
Selwing Range/แรมทวน		360 องศาต่อเนื่อง	360 องศาต่อเนื่อง	360 องศาต่อเนื่อง
Wire Rope/ขนาดของสลิง		8 mm. X 34 m.	8 mm. X 44 m.	8 mm. X 54 m.
Outrigger Span/ระยะขาข้างยึดได้กว้าง		2.6 m.	2.6 m.	2.6 m.
Weights of Crane/น้ำหนักเครน (kg.)		680 kg.	745 km.	825 km.

Drawing: UR-V234 (Unit:mm)

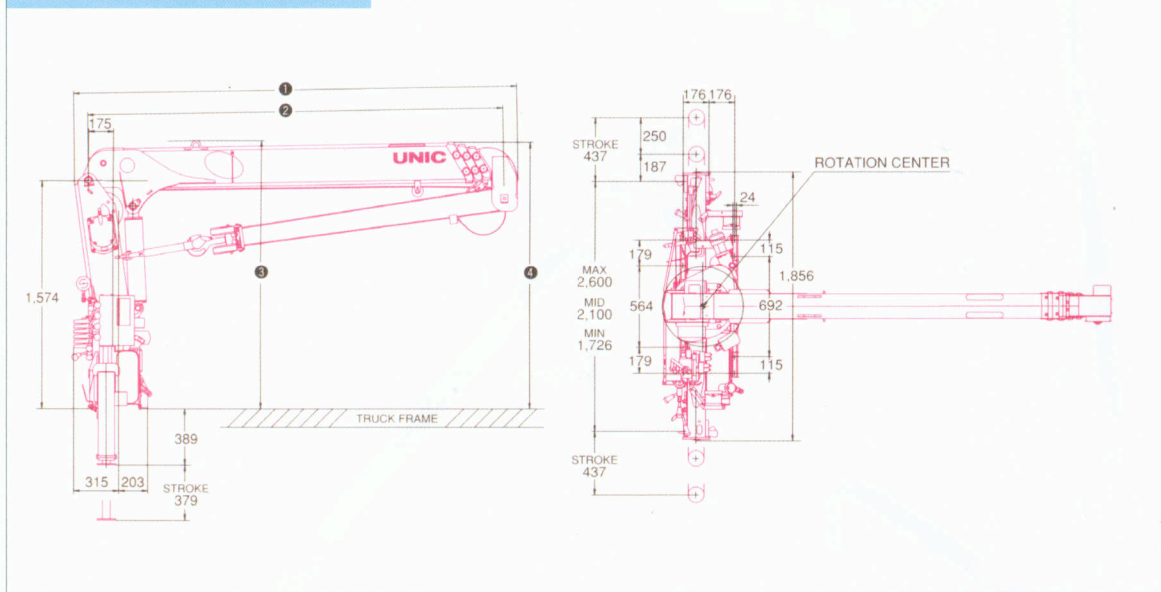

ขนาดของฐานปีนจัน

รุ่นปีนจัน	①	②	③	④
UR-V234	3,065	Min 2,870~Mid. 4,800~6,700~Max. 8,600	1,849	1,840
UR-V233	2,784	Min 2,590~Mid. 4,520~Max. 6,400	1,826	1,816
UR-V232	2,694	Min 2,500~Max. 4,400	1,826	1,816



- อัตราความสามารถในการยกของปีนจัน ที่แสดงในตารางเป็นค่ามาตรฐานที่ได้มาจาก ความแข็งแรงของปีนจัน ในขณะที่ยึดแขนงสูงสุดบนพื้นที่เรียบเสมอกัน และเมื่อใช้งานโดยผูกบูมเป็นวงกลมไปทางใดทางหนึ่ง
- น้ำหนักของตะขอ (66 ปอนด์ / 30 กิโลกรัม) เสนลวด และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่น้ำหนักที่แยกหรือส่วนที่รับน้ำหนัก ต้องนำมาหักลบจากน้ำหนักปีนจัน ยกได้สูงสุดตามตารางด้านบนด้วย
- ความสามารถในการทำงานของปีนจันอาจลดลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ ขนาดของรถบรรทุก และความสามารถในการบรรทุกของรถ รวมทั้งตำแหน่งในการวางปีนจัน และความเร็วในการใช้งานด้วย
- การประมาณความเร็วในการเคลื่อนที่ของแขนงปีนจันจากการเคลื่อนที่ในขณะที่ปีนจันบรรทุกของแขนง และมีอัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกที่เหมาะสม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของชิ้นส่วนต่าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ตะขอ
+
เสนลวด
+
น้ำหนักบรรทุก
" "
อัตราการรับน้ำหนัก

บริษัท ฟุรุคาวา ยูนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

1 อาคารเอ็นดีทาวเวอร์ ชั้น 14 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-744-3356-57 แฟกซ์. 02-744-3358
www.furukawaunic.co.th E-mail : sales@furukawaunic.co.th

