

UNIC

V370

ปั้นจั่นสำหรับติดตั้งบนรถบรรทุก ยูนิค รุ่น UR-V370
สำหรับรถบรรทุกขนาดกลาง

น้ำหนักยกได้สูงสุด


3,030 kg.

15.9 m.

ระยะยัดของบูมได้สูงสุด
(บูม 6 ท่อน)



OUTRIGGER BOX TYPE

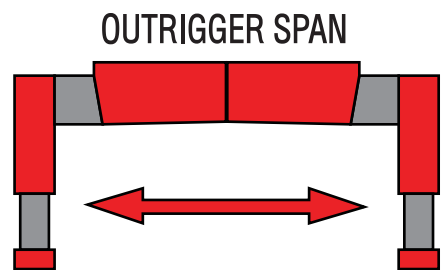

MAX 4,200mm.




JQA-1759

UNIC

FURUKAWA UNIC (THAILAND) CO., LTD.

1 MD Tower Bldg., 14 fl., Soi Bangna-Trad 25, Bangna-nua, Bangna, Bangkok 10260
Tel. 02-744 3356-57 Fax. 02-744 3358 www.furukawaunic.co.th E-mail : sales@furukawaunic.co.th

รายละเอียด ปีนจันติรถบรรทุก ยูนิก รุ่น UR-V370

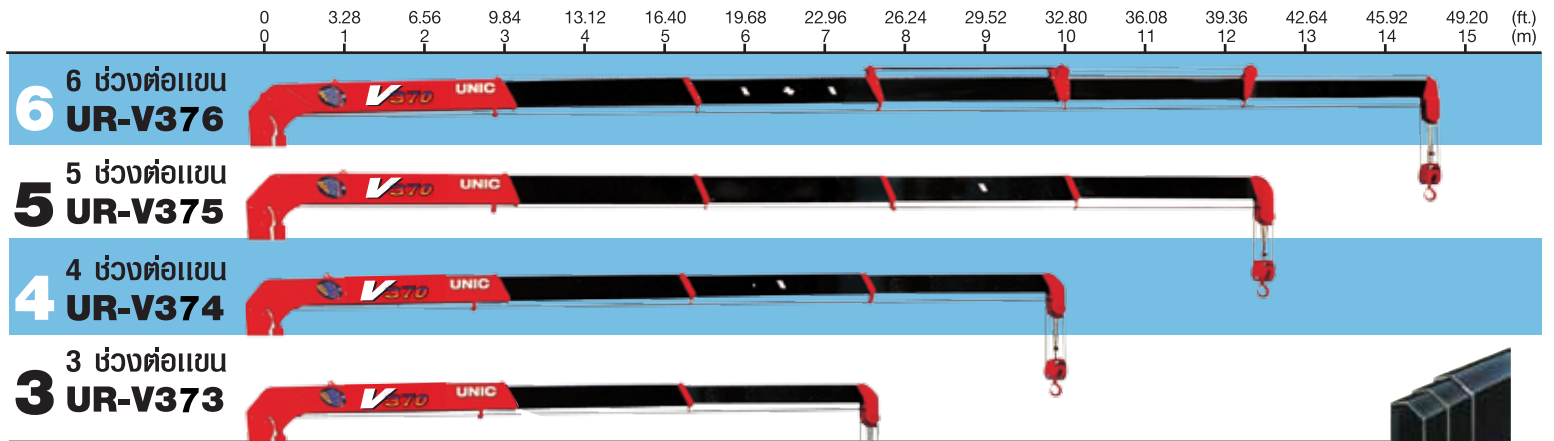

บูม 6 เหลี่ยม

Specifications Table

Crane Model/รุ่น	UR-V376	UR-V375	UR-V374	UR-V373
Maximum Lifting Capacity / พิกัดน้ำหนักความสูงในการยก	3,030 kg at 2.4 m.	3,030 kg at 2.4 m.	3,030 kg at 2.6 m.	3,030 kg at 2.7 m.
Working Radius / รัศมีในการทำงาน	0.73-14.42 m.	0.71-12.11 m.	0.67-9.81 m.	0.65-7.51 m.
Boom Length / ความยาวบูม	3.63-14.61 m.	3.54-12.3 m.	3.41-10.0 m.	3.31-7.7 m.
Boom Section / จำนวนบูม	6	5	4	3
Boom raising Angle / มุมยกสูง	1° - 78°			
Selwing Range / เคนหมุน	360° continuous			
Outrigger Span / ระยะขาข้างยึดได้กว้าง	4.2 m.	-	3.4 m.	-
			2.7 m.	-
				2.02 m.

Crane Model/รุ่น	URV376						URV375					URV374				URV373		
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3
Working Radius (m) รัศมีในการทำงาน																		
2.4	3030	3030					3030	3030				3030	3030			3030	3030	
2.5	2780	2780					2780	2780	2230			3030	3030	2330		3030	3030	2330
2.7	2530	2530	2230				2580	2580	2230			2630	2630	2330		3030	3030	2330
3.0	2280	2280	2030				2280	2280	2030			2330	2330	2130		2480	2480	2130
3.2	(3.44)						(3.35)					(3.22)	2180	2030		(3.12)	2280	2030
3.5	1930	1930	1680				2030	1930	1680			2130	1980	1730		2330	2030	1780
4.0		1630	1380	1030				1630	1380	1030			1680	1430	1030		1730	1480
4.5		1430	1190	930		(4.90)		1430	1200	930	760		1480	1230	930		1530	1280
5.0		1250	1050	830	630	330		1250	1050	830	630		1280	1080	830		1330	1130
5.5		(5.66)	930	780	550	300		(5.59)	930	780	550		(5.46)	980	780		(5.36)	1030
6.0		1080	830	730	480	280		1130	830	730	480		1180	880	730		1280	930
6.5			730	680	440	260			750	680	440			800	680			830
7.0			680	630	400	250			680	630	400			730	630			730
8.0			(7.85)	530	350	230			(7.79)	530	350			(7.63)	560			(7.51)
9.0			630	480	310	210			630	480	310			680	500			680
10.0				(10.04)	280	190				(9.95)	280			(9.81)				
11.0				430	250	170				460	250			480				
12.0					(12.23)	160					(12.11)							
13.0					230	140					250							
14.42						130												

Rated loads shown are fully extended outriggers on the solid surface and levelling vehicle.

(kg)



NOTE



ตะขอ + เส้นลวด + น้ำหนักบรรทุก
อัตราการรับน้ำหนัก

- อัตราความสามารถในการยกของปีนจัน ที่แสดงในตารางเป็นค่ามาตรฐานที่ได้มาจาก ความแข็งแรงของปีนจัน ในขณะที่ยึดแขนงสุดท้ายในแนวระนาบกับตัวปีนจันและเมื่อใช้งานโดยหมุนแขนเป็นวงกลมไปทางใดทางหนึ่ง
- น้ำหนักของตะขอ (66 ปอนด์ / 30 กิโลกรัม) เส้นลวด และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่นำมาติดที่แขนยกหรือส่วนที่รับน้ำหนัก ต้องนำมาหักลบจากน้ำหนักที่ปีนจันยกได้สูงสุดตามตารางด้านบนด้วย
- ความสามารถในการทำงานของปีนจันอาจลดลงได้โดยขึ้นอยู่กับ ขนาดของรถบรรทุก และความสามารถในการบรรทุกของรถ รวมถึงตำแหน่งในการวางปีนจันและความเร็วในการใช้งานด้วย
- การประมาณความเร็วในการเคลื่อนที่ของแขนปีนจันมาจากการเคลื่อนที่ในขณะที่ไม่มีการบรรทุกของแขน และยึดตรรกะไหลของน้ำมันไฮดรอลิกที่เหมาะสม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของชิ้นส่วนต่าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย: